


Bucher CityCat VR17e

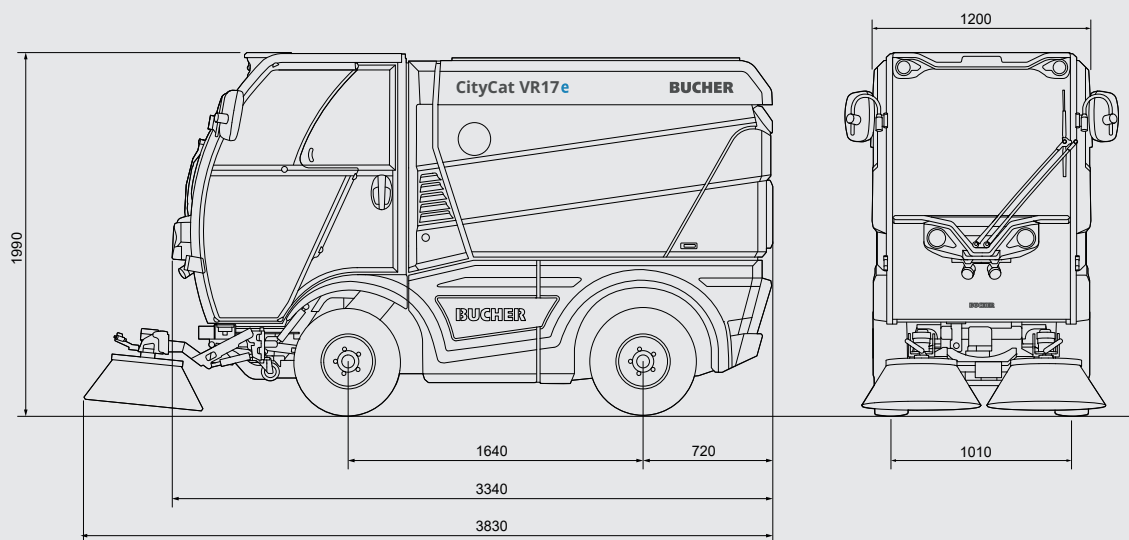

Dimensioner

Længde	3340 mm
Bredde	1200 mm
Højde	1990 mm
Fejebredde	2400 mm
Beholder kapacitet	1.7 m ³

Vægt

Tom vægt	2100 kg
Nyttelast	1400 kg
Tilladt totalvægt ²	3500 kg

Dæk

185/70 R13C 106/104N ¹

Emissioner

Støjniveau _{WA}	91 dB(A)
PM certificering	PM2.5/PM10 ****

Vandsystem

Vandtank	225 l
Vandgenvindingssystem	installeret

Ydeevne

Arbejdshastighed	0-12 km/h
Transporthastighed	0-40 km/h ²
Stigeevne	op til 30 % ³
4-hjulsstyring (kantsten til kantsten)	4370 mm
4-hjulsstyring (væg til væg)	5490 mm

Batteri

Batteri type	LFP
Batteri kapacitet	55 kWh
Driftstid	minimum 10 timer

Ladesystem


AC lader	11 kW
Indgang	Type 2
Ladetid	4 til 5 timer
Ekstern lader DC ²	45 kW
Ladetid	60 minutes

¹ Bred profil dæk er muligt

² I henhold til national lovgivning


³ Tom behold

Bucher CityCat VR17e: kompakt, bemærkelsesværdig adræt og kraftfuld fejmaskine

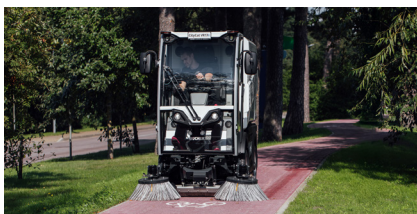

Klassens bedste nyttelast

Med en robust aluminiumsbeholder og en imponerende nyttelast på 1.400 kg er der færre tømninger og mere tid til effektivt arbejde. Den lette og ekstremt holdbare konstruktion øger driftssikkerheden, mens den 225 l vandtank sikrer uafbrudt ydeevne.

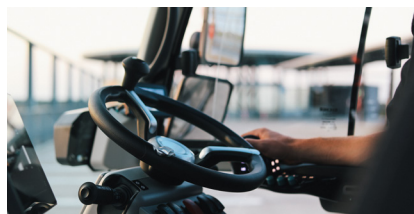

Nem at styre – tilgængelig for alle

I den kompakte 3,5-t-klasse, som kan køres med almindeligt B-kørekort, er alt bygget omkring operatøren. Ergonomiske sæder, lav vibration og hjulophæng på enkelte hjul sikrer en jævn og stille kørsel, så arbejdet forbliver fleksibelt, og komfortabelt hele dagen.



Smidig hvor det betyder mest

Klasseførende venderadius på 4.370 mm (kantsten til kantsten) og hydrostatisk styret firehjulstræk gør CityCat VR17e yderst smidig i trange byområder. Præcis og jævn styring gør det muligt for operatører at rengøre steder, hvor større fejmaskiner ikke kan komme til.

Bucher CityCat VR17e

Chassis

Gitterkonstruktion i C-profil.
For- og bagakslerne er udstyret med enkelthjulsophæng.

Styring

Elektrisk drevet bagaksel med differentiale. Fuldt hydraulisk servostyring. Venderadius:

2-hjulsstyring	
Kantsten til kantsten	5820 mm
Væg til væg	7170 mm

4-hjulsstyring	
Kantsten til kansten	4370 mm
Væg til væg	5490 mm

Arbejdshydraulik

Elektrisk drevet hydraulikenhed med lydsvage tandhjulspumper til styring, hjælpefunktioner og drift.

Bremser

To-kredsløbs hydraulisk servosystem med tromlebremser på for- og bagaksel. Elektrisk aktiveret parkeringsbremse på bagakslen. Tromlebremserne er designet med fokus på høj holdbarhed, lavt vedligeholdelsesbehov og reducerede partikelemissioner.

Fejesystem

Justerbar højtydende ventilator med sugemundstykke monteret mellem forhjulene.

Kabine

Komfortabelt affjedret og lydisoleret førerkabine. Forrude af varmereflekterende, buet og lavreflekterende sikkerhedsglas. Skydevinduer i begge døre. Variabel varmeblæser, solskærme samt vinduesvisker med sprinklersystem. Individuelt justerbart, affjedret førersæde med nakkestøtte og 3-punkts sikkerhedssele. Ratsøjle med justerbar hældning og højde.

Kontrolenhed

Smart-Con betjeningskonceptet omfatter et multifunktionelt armlæn med smart start-funktion, som gør det muligt at betjene alle arbejdsfunktioner med én hånd. Alle relevante informationer kan til enhver tid ses på et digitalt 4,3" display.

CSense-displayet (10,1" touch skærm) har et brugervenligt design med udvidede funktioner der giver et centralt overblik over alle indstillinger og inkluderer et visuelt diagnosesystem. Den viste køretøjsopsætning kan vælges individuelt af føreren.

Vandsystem

Vandkapacitet 225 l

Elektrisk styret vandpumpe til vanddyserne.

Beholder

Beholder af slidstærkt aluminium, kan tippes og lukkes hydraulisk:

Kapacitet	1.7 m ³
Aftipningshøjde	1350 mm

Koste

2 sidekoste, venstre og højre Ø 800 mm

Hastighedsindstilling 0-120 rpm

Kollisionssikrede børsteophængning.

Optioner

- Bakkamera og kamera til sugemundstykke
- DC 45 kW lynopladning
- Radio med Bluetooth & DAB+
- Ekstern sugeslage
- Højstryksvandsystem
- EasyClean system
- Bred profil dæk
- Datadokumentation

Udover disse specifikationer er der yderligere en bred vifte af muligheder tilgængelige - kontakt os for mere information.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

