


Bucher CityCat VR17e

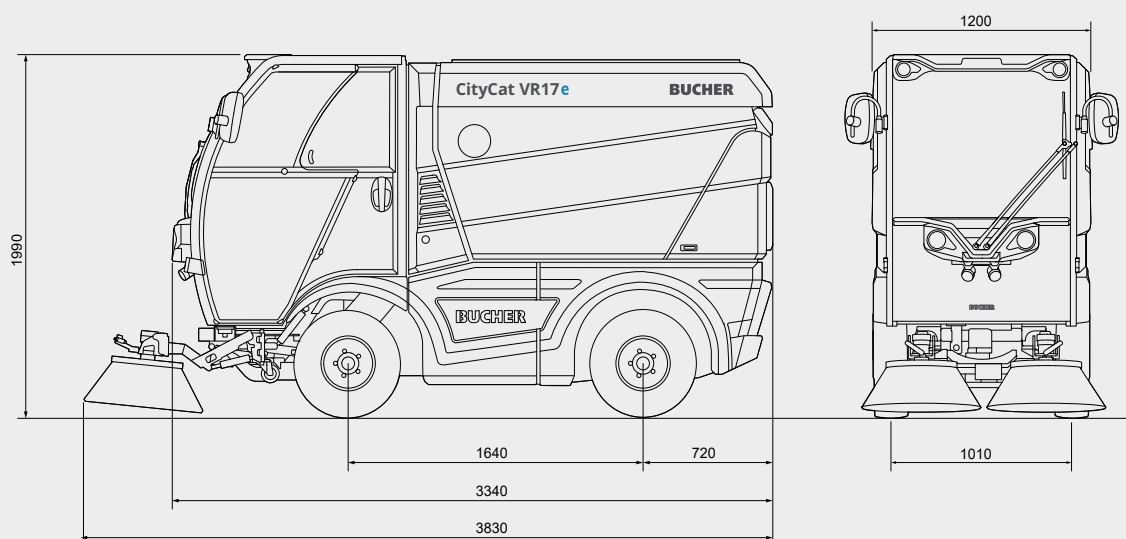

Dimensioni

Lunghezza	3340 mm
Larghezza	1200 mm
Altezza	1990 mm
Fascia di spazzamento	2400 mm
Volume cassone	1.7 m ³

Peso

Peso a vuoto	2100 kg
Carico utile	1400 kg
Massa totale a terra	3500 kg

Pneumatici

185/70 R13C 106/104N¹

Emissioni

Rumorosità L _{WA}	91 dB(A)
Certificazione PM	PM2.5/PM10 ****

Impianto idrico

Serbatoio acqua pulita	225 l
Sistema di recupero acqua	installato

Prestazioni alla guida

Velocità di lavoro	0-12 km/h
Velocità di marcia	0-40 km/h ²
Rampa superabile fino a	30 % ³
Sterzo a 4 ruote	
(marciapiede a marciapiede)	4370 mm
Sterzo a 4 ruote	
(parete a parete)	5490 mm

Batteria HV

Tipo di batteria	LFP
Capacità batteria	55 kWh
Autonomia di lavoro	minimo 10 ore

Sistema di ricarica

Caricatore di bordo	11 kW
Connettore di ricarica	tipo 2
Tempo di ricarica	4 a 5 ore
Caricatore esterno DC ⁴	45 kW
Tempo di ricarica	60 minuti

¹ Pneumatici a sezione larga disponibili

² Secondo della legislazione nazionale

³ Veicolo a vuoto


⁴ Option

Bucher CityCat VR17e: spazzatrice compatta, sorprendentemente agile e potente



Payload ai vertici della categoria

Cassone in alluminio e carico utile di 1.400 kg: meno svuotamenti, più spazzamento. Struttura leggera ma resistente e serbatoio da 225 l per prestazioni continue.

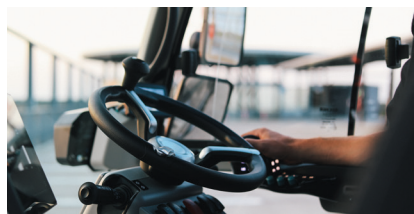

Controllo senza sforzo, accessibile a ogni conducente

Nella classe compatta da 3,5 t, guidabile con patente auto. Sedile ergonomico, basse vibrazioni e sospensione a ruota singola garantiscono guida fluida, silenziosa e confortevole.



Agilità dove conta davvero

Miglior raggio di sterzata della categoria, 4.370 mm (da marciapiede a marciapiede), e sterzata idrostatica a quattro ruote per manovre agili negli spazi urbani più stretti. Consente agli operatori di pulire dove le spazzatrici più grandi non possono arrivare.

Bucher CityCat VR17e

Telaio

Telaio a struttura a scala con costruzione a profilo a "C". Sospensioni a ruota singola sugli assi anteriore e posteriore.

Sterzo

Assale posteriore azionato elettricamente con differenziale. Sterzo idraulico a comando totale. Diametri di sterzata:

Sterzo a 2 ruote	
Marciapiede a marciapiede	5820 mm
Parete a parete	7170 mm

Sterzo a 4 ruote	
Marciapiede a marciapiede	4370 mm
Parete a parete	5490 mm

Impianto idraulico di servizio

Unità idraulica elettrica con pompe silenziose a ingranaggi per lo sterzo, le funzioni ausiliarie e il comando delle spazzole.

Freni

Sistema servo-idraulico a doppio circuito con freni a tamburo su assale anteriore e posteriore. Freno di stazionamento attivato elettricamente sull'assale posteriore. Progettazione dei freni a tamburo ottimizzata per maggiore durata, manutenzione ridotta e minori emissioni di particolati.

Sistema di spazzamento

Ventilatore aspirante ad alte prestazioni regolabile con bocca di aspirazione montata tra le ruote anteriori.

Cabina del conducente

Confortevole cabina in alluminio, ammortizzata e insonorizzata. Parabrezza curvo e anti-riflesso, realizzato in vetro stratificato ad alto isolamento termico. Finestre scorrevoli su ciascuna portiera. Riscaldamento a ventola multivelocità, parasole, tergicristalli con impianto di lavaggio. Sedile conducente molleggiato e regolabile, con poggiatesta e cintura di sicurezza a 3 punti. Sterzo regolabile in altezza e inclinazione.

Unità di comando

Unità di comando Smart-Con: Il bracciolo multifunzione con funzione smart start consente di effettuare tutte le operazioni con una sola mano. Display digitale da 4,3 pollici fornisce tutte le informazioni necessarie del veicolo. Disponibile come opzionale CSense (display touch da 10,1 pollici) per impostazioni avanzate, visualizzazione centralizzata delle impostazioni e sistema diagnostico visivo. Il conducente può selezionare quali impostazioni veicolo visualizzare.

Sistema idrico

Volume dell'acqua dolce 225 l

Pompa acqua per gli ugelli comandata elettricamente.

Contenitore rifiuti

Cassone in alluminio resistente, inclinabile e chiudibile idraulicamente:

Capacità	1.7 m³
Altezza di scarico	1350 mm

Spazzole

2 spazzole, una ogni lato Ø 800 mm

Regolazione velocità 0-120 giri/min

Sospensione spazzole antiurto.

Accessori opzionali

- Videocamera per retromarcia e bocca d'aspirazione
- Caricabatterie esterno DC 45 kW
- Radio con Bluetooth & DAB+
- Tubo aspirafogliame
- Impianto idrico ad alta pressione
- Sistema EasyClean
- Pneumatici a sezione larga
- Rilevazione dati

Disponibili numerose altri accessori e opzioni, non esitate a contattarci per ricevere maggiori informazioni.

Bucher Municipal



Per il supporto locale, scannerizzare il codice QR o visitare

buchermunicipal.com

Driven by better



Bucher Municipal
E-Shop