

Standard udstyr 1/2"
100 L/min

Anvendelse:
Ø 50-200 mm
Passende til fjernelse af slamaflejringer og tilstopninger.



Standard rensedyse
30°
Ø30mm x L47mm
0,119kg

430371 – 30.050

Anvendelse:
Ø 50-200 mm
Passende til fjernelse af slamaflejringer og tilstopninger.



Standard rensedyse
30° - 15°
Ø30mm x L47mm
0,119kg

430374 - 35.050

Anvendelse:
Ø 60-150 mm
Til fjernelse af løse mursten, grus og bløde aflejringer.



Granatdyse
25°
Ø48mm x L90mm
0,800kg

430310 - 40.050

Anvendelse:
Ø 40-150 mm
Gennemtrængning af helt tilstoppede rør.
Åbning af sammenflettede rødder, frosne rørledninger.



Spidsdyse
25° - 15°
Ø32mm x L55mm
0,140kg

434522 - 60.050

Anvendelse:
Ø 50-150 mm
Roterende frontstråle dyse.
Til fjernelse af slamaflejringer og tilstopninger.



Rotodrill
25°
Ø32mm x L56mm
0,170kg

430385 - 36.050

Anvendelse:
Fremadrettet spuledyse med keramisk indsats.
Den keramiske indsats sikrer en ensrettet fremadrettet stråle, som ikke bliver ikke slidt op ved brug af genbrugsvand.



Spuledyse
0°
Ø27mm x L50mm
0,17kg

1044875 – 08.0501


Anvendelse:
Ø 40-200 mm
Roterende rensedyse.
Meget god, stribefri allround rengøring.
Med eller uden ekstra fremdrift.



Bulldog
30°
Ø37mm x L85mm
0,400kg

430410 – 400.037
1014607 – 400.037S

Tilbehør til Bulldog
Meget større trækkræft. Beskytter dyse mod slid.



Styr for 1/2" Bulldog
Ø60mm x L110mm
0,250kg

430410e - 00100.03720

Ekstra udstyr 1/2"**100 L/min**

Anvendelse:
Ø 80-200 mm
Tungere end standard. Til fjernelse af løse mursten, grus og bløde aflejringer.



1044869 - 40.075A

Granat dyse
10° + 30°
Ø58mm x L116mm
1,530kg

Anvendelse:
Ø 40-150 mm
Passende til fjernelse af slam- og fedtaflejringer i mindre rør. De 12 indsatser sikrer en ensartet effektiv rengøring.



1020935 - 1205

Super 12
15°
Ø30mm x L50mm
0,144kg

Anvendelse:
Ø 60-150 mm
Afløbsrende dyse. Sprøjtemønstret på vandstrålerne forhindrer i nogen grad vand fra at sprøjte direkte op.



1044868 - 40.050-SP0

Afløbsrende dyse
0°
Ø48mm x L90mm
0,857kg

Anvendelse:
Ø 30-150 mm
Retningsdyse. Lille og kort. Passende til fjernelse af slamaflejringer og tilstopninger.



09916

Søgedyse
30°
Ø26mm x L22mm
0,048kg

Anvendelse:
Ø60-150 mm
Søgedyse. Passende til fjernelse af slamaflejringer og tilstopninger.



1044867 - 17.050-001

Søgedyse
Ø48mm x L267mm
0,949kg


Anvendelse:
Ø 75-200 mm
Roterende rensedyse. Universal dyse hoved. Meget god, stribefri allround rengøring. Rengøring af dræn- og tværgående rør.



1019576 - 40X.037

Bulldog
30° - 150°/165°
Ø60mm x L121mm
0,720kg

Anvendelse:
Ø 60-200 mm
Som indledende arbejde inden renovering med foringer. Komplet rodfjerning. Fjernelse af belægninger og aflejringer.



430069 - 10.060BTR-SET-CH

Rodskeer
Ø60mm x 112mm
0,947kg

Anvendelse:
Ø100-150 mm
Fjernelse af rødde og kalk i PE, stål og betonrør. Er også velegnet til bøjninger.



1025726 - 420.090A

Fræsekugle
Ø89mm x L96mm

Standard udstyr 3/4"
200 L/min

Anvendelse:
 Ø 70-250 mm
 Passende til fjernelse af slamaflejringer og
 tilstopninger.



Standard rensedyse
 30°
 Ø38mm x L60mm
 0,240kg

430375 – 30.075

Anvendelse:
 Ø 80-200 mm
 Til fjernelse af løse mursten, grus og bløde aflejringer.



Granatdyse
 10° + 30°
 Ø58mm x L116mm
 1,530kg

430315 - 40.075B

Anvendelse:
 Ø 60-250 mm
 Gennemtrængning af helt tilstoppede rør.
 Åbning af sammenflettede rødder, frosne rørledninger



Spidsdyse
 25° - 15°
 Ø38mm x L80mm
 0,032kg

434523 – 60.075

Anvendelse:
 Ø 70-200 mm
 Roterende frontstråle dyse.
 Til fjernelse af slamaflejringer og tilstopninger.



Rotodrill
 25°
 Ø38mm x L75mm
 0,340kg

1004458 – 36.075


Anvendelse:
 Ø 100-300 mm
 Roterende rensedyse.
 Meget god, stribefri allround rengøring.



Bulldog
 85° + 45°
 Ø60mm x L154mm
 2,070kg

430430 - 400.060A


Tilbehør til Bulldog
 Ø 125-400 mm
 Meget større trækkræft. Beskytter dyse mod slid



Styr for 3/4" Bulldog
 Ø100mm x L135mm
 0,800kg

430472 – 00100.0807

Anvendelse:
 Ø 60-200 mm
 Som indledende arbejde inden renovering med foringer.
 Komplet rodfjerning. Fjernelse af belægninger og
 aflejringer.



Rodskeer
 Ø40mm x 112mm
 0,947kg

1012155 - 10.060CTR-SET-CH

Ekstra udstyr 3/4"
200 L/min
Anvendelse:

Ø 80-200 mm

Afløbsrende dyse. Sprøjtemønsteret på vandstrålerne forhindrer i nogen grad vand fra at sprøjte direkte op.



1044872 - 40.075B-SP0

Afløbsrende dyse

0°

 Ø58mm x L116mm
1,500kg

Anvendelse:

Ø 120-300 mm

Tungere end standard. Til fjernelse af løse mursten, grus og bløde aflejringer.



430317 - 40.100A+19.100A

Granat dyse

10° + 30°

 Ø79mm x L176mm
4,700kg

Anvendelse:

Ø 200-400 mm

Egnet til at fjerne mudder og løse murbrokker i flade rør og kanaler f.eks. afløbsrender.



430109 - 70.075

Flyder

 195mm x 100mm x
50mm
3,200kg

Anvendelse:

Ø 200-500 mm

Den lave, tunge og kompakte konstruktion tillader forskellige anvendelser i stærkt forurenede rør. Mulighed for frontdyse.



434580 - 50.075G

Sandrømmer

 400mm x 150mm x
110mm
12,000kg

Tilbehør

Sikrer at sandrømmer ikke vælter



1045894 - 0050.0755G

Styrtøjle til sandrømmer

 231mm x 220mm x
196mm
2,403kg

Anvendelse:

Ø 40-200 mm

Roterende rensedyse.

Meget god, stribefri allround rengøring.



1008329 - 400.037C

Bulldog


30°

 Ø37mm x L89mm
0,420kg

Tilbehør til Bulldog

Ø 75-200 mm

Meget større trækkræft. Beskytter dyse mod slid



1015485 - 00100.03720C


Styr for 3/4" Bulldog

 Ø60mm x L110mm
0,250kg

Anvendelse:

Ø 62-80 mm

Til fjernelse af beton eller betonslam rødder, træ.



430014 - 13.060TR

Betonfræser uden slag

 Ø60mm x L130mm
2,000kg

Standard udstyr 1"
300 L/min

Anvendelse:
Ø 150-350 mm
Passende til fjernelse af slamaflejringer og tilstopninger.



Standard rensedyse
30°
Ø63mm x L83mm
0,705kg

430377 - 30.100

Anvendelse:
Ø 120-300 mm
Til fjernelse af løse mursten, grus og bløde aflejringer.



Granat dyse
10° + 30°
Ø79mm x L176mm
4,700kg

430317 - 40.100A


Anvendelse:
Ø 100-300 mm
Gennemtrængning af helt tilstoppede rør.
Åbning af sammenflettede rødder, frosne rørledninger



Spids dyse
25° - 15°
Ø48mm x L90mm
0,550kg

434524 - 60.100

Anvendelse:
Ø 150-400 mm
Gennemtrængning af helt tilstoppede rør.
Åbning af sammenflettede rødder, frosne rørledninger

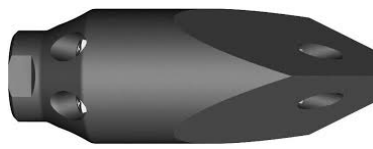

Spids dyse
25° - 15°
Ø68mm x L187mm
2,700kg

434528 - 60.100L

Anvendelse:
Ø 125-400 mm
Roterende rensedyse.
Meget god, stribefri allround rengøring.



Bulldog
90° + 35°
Ø100mm x L220mm
3,700kg

430440 - 404.080HS100

Anvendelse:
Ø 150-300 mm
Roterende frontstråle dyse.
Til fjernelse af slamaflejringer og tilstopninger.



Rotodrill
30° - 7°
Ø55mm x L95mm
0,870kg

430384 - 36.100

Anvendelse:
Ø 100-300 mm
Som indledende arbejde inden renovering med foringer.
Komplet rod fjerning, fjernelse af belægninger og aflejringer.



Rodskærer
Ø60mm x L144mm
2,500kg

430011 - 10.125TR-SET-CH

Ekstra udstyr 1"
300 L/min
Anvendelse:

Ø 100-350 mm

Afløbsrende dyse. Sprøjtemønsteret på vandstrålerne forhindrer i nogen grad vand fra at sprøjte direkte op.



1029503 - 40.100A-SP0

Afløbsrende dyse

0°


Ø79mm x L176mm

4,900kg

Anvendelse:

Ø 150-400 mm

Tungere end standard. Til fjernelse af løse mursten, grus og bløde aflejringer.



430322 - 40.100B

Granat dyse

10° + 30°

Ø98mm x L206mm

8,000kg

Anvendelse:

Ø 300-600 mm

Egnet til at fjerne mudder og løse murbrokker i flade rør og kanaler f.eks. afløbsrender.



430110 - 70.100

Flyder

340mm x 160mm x


56mm

11,000kg

Anvendelse:

Ø 300-1000 mm

Den lave, tunge og kompakte konstruktion tillader forskellige anvendelser i stærkt forurenede rør. Mulighed for frontdyse.



434573 - 50.100G

Sandrømmer

485mm x 200mm x

130mm

25,500kg

Tilbehør

Sikrer at sandrømmer ikke vælter



1044874 - 0050.1005G

Styrtbøjle til sandrømmer

298mm x 237mm x

231mm


3,140kg

Anvendelse:

Ø 250-600 mm

Roterende rensedyse.

Meget god, stribefri allround rengøring.



430450 - 400.101A

Bulldog

90° + 35°


Ø130mm x L260mm

7,200kg

Anvendelse:

Ø 200-400 mm

Som indledende arbejde inden renovering med foringer. Komplet rodfjerning. Fjernelse af belægninger og aflejringer.

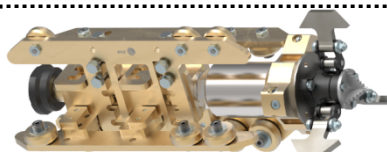

430020 - 10.200R

Rodskærer


Ø185-385mm x 560mm

35,000kg

Anvendelse:

Ø 200-500 mm

Som indledende arbejde inden renovering med foringer. Komplet rodfjerning. Fjernelse af belægninger og aflejringer.

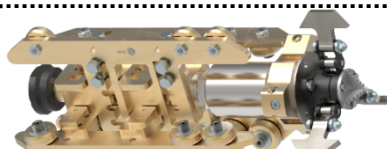

1094362 - 10.300R

Rodskærer

Ø185-485mm x 560mm

49,000kg

Anvendelse:

Ø300 mm

For at fjerne beton, kalkholdige lag osv.



1046493 - 14.300R

Betonfræser med slag

Ø300mm x L712mm

96,000kg

Standard udstyr 5/4"**400-500 L/min**

Anvendelse:
Ø 200-400 mm
Passende til fjernelse af slamaflejringer og tilstopninger.



Standard rensedyse
30°
Ø68mm x L105mm
1,370kg

430380 - 30.125

Anvendelse:
Ø 300-600 mm
Til fjernelse af løse mursten, grus og bløde aflejringer.



Granatdyse
10° + 30°
Ø108mm x L220mm
10,500kg

430329 - 40.125A

Anvendelse:
Ø 150-400 mm
Gennemtrængning af helt tilstoppede rør.
Åbning af sammenflettede rødder, frosne rørledninger



Spidsdyse
25° - 15°
Ø58mm x L100mm
0,925kg

434525 - 60.125


Anvendelse:
Ø 150-400 mm
Gennemtrængning af helt tilstoppede rør.
Åbning af sammenflettede rødder, frosne rørledninger



Spidsdyse
25° - 15°
Ø98mm x L258mm
8,400kg

434527 - 60.125L

Anvendelse:
Ø 250-600 mm
Roterende rensedyse.
Meget god, stribefri allround rengøring.



Bulldog
90° + 35°
Ø130mm x L260mm
7,200kg

430460 - 400.101B

Ekstra udstyr 5/4"**400-500 L/min**

Anvendelse:
Ø 300-600 mm
Afløbsrende dyse. Sprøjtemønsteret på vandstrålerne forhindrer i nogen grad vand fra at sprøjte direkte op.



Afløbsrende dyse
0°
Ø108mm x L220mm
10,500kg

1044873 - 40.125A-SP0

Anvendelse:
Ø 400-800 mm
Egnet til at fjerne mudder og løse murbrokker i flade rør og kanaler f.eks. afløbsrender.



Flyder
380mm x 180mm x 70mm
19,000kg

430111 - 70.125

Ekstra udstyr 5/4" Forsættes på side 8

Ekstra udstyr 5/4"
400-500 L/min
Anvendelse:

Ø 300-1000 mm

Den lave, tunge og kompakte konstruktion tillader forskellige anvendelser i stærkt forurenede rør.

Mulighed for frontdyse.



434577 - 50.125G

Sandrømmer

 605mm x 250mm x
165mm
37,500kg

Tilbehør

Sikrer at sandrømmer ikke vælter



1045895 - 0050.1255G

Styrtbøjle til sandrømmer


 364mm x 320mm x
236mm
3,542kg

Anvendelse:

Ø 250-600 mm

Ingen trykudligning gennem toiletter.

Meget god, stribefri allround rengøring.



430481 - 600.100B

Bulldog Antiblast


 Max 80bar ved dyse
Ø117mm x L260mm
7,600kg

Anvendelse:

Ø 200-400 mm

Som indledende arbejde inden renovering med foringer.

Komplet rodfjerning. Fjernelse af belægninger og aflejringer.



430020 - 10.200R-LAR

Rodskærer


 Ø185-385mm x 560mm
35,000kg

Anvendelse:

Ø 200-500 mm

Som indledende arbejde inden renovering med foringer.

Komplet rodfjerning. Fjernelse af belægninger og aflejringer.



1094362 - 10.300R

Rodskærer

 Ø185-485mm x 560mm
49,000kg

Anvendelse:

Ø 400-800 mm

Som indledende arbejde inden renovering med foringer.

Komplet rodfjerning. Fjernelse af belægninger og aflejringer.



430040 - 10.400R-LAR


Rodskærer

 Ø385-785mm x 625mm
52,000kg

Anvendelse:

Ø300 mm

For at fjerne beton, kalkholdige lag osv.



1046493 - 14.300R

Betonfræser med slag

 Ø300mm x L712mm
96,000kg

Standard udstyr 1/8", 1/4", 3/8"
Rent vand
Anvendelse:

Ø 20-100 mm – 1/8"

Passende til fjernelse af slamaflejringer og tilstopninger



430355 - 30.012SL30F

430352 - 30.012SL27

Standard rensedyse

25° + front dyse

Ø13mm x L18mm


0,010kg

Anvendelse:

Ø 20-40 mm – 1/8"

Gennemtrængning af helt tilstoppede rør.

Åbning af sammenflettede rødder, frosne rørledninger.



434518 - 60.012SL15

Spids dyse

25° - 15°

Ø16mm x L25mm

0,020kg

Anvendelse:

Ø 18-60 mm – 1/8"

KBR-dyserne er beregnet til at fjerne organiske aflejringer og fedt.



430220 - 04.016A10

Rotordyse

45° + 90°

Ø16mm x L30mm

0,030kg

Anvendelse:

Ø 30-110 mm – 1/4"

Passende til fjernelse af slamaflejringer og tilstopninger



430365 - 30.0256SL40F

430363 - 30.0256SL40

Standard rensedyse

25° + front dyse

Ø13mm x L18mm


0,010kg

Anvendelse:

Ø 22-50 mm – 1/4"

Gennemtrængning af helt tilstoppede rør.

Åbning af sammenflettede rødder, frosne rørledninger.



434519 - 60.025SL30

Spids dyse

25° - 15°

Ø20mm x L33mm

0,030kg

Anvendelse:

Ø 30-110 mm – 3/8"

Passende til fjernelse af slamaflejringer og tilstopninger



430370 - 30.038

Standard rensedyse

25°

Ø13mm x L18mm

0,010kg

Anvendelse:

Ø 28-100 mm – 3/8"

Gennemtrængning af helt tilstoppede rør.

Åbning af sammenflettede rødder, frosne rørledninger.



434521 - 60.038

Spids dyse

20° - 15°

Ø26mm x L44mm

0,080kg

Anvendelse:

Ø 30-100 mm – 3/8"

KBR-dyserne er beregnet til at fjerne organiske aflejringer og fedt.



430232 - 04.028B

Rotordyse

45° + 90°

Ø28mm x L56mm

0,150kg

Tilbehør

Forfang – Gummislange


Anvendes efter dysen. Mere fleksibel end plastik slange.
 Kan nemt udskiftes, når den bliver slidt.



3/4"	3m	1041254
1"	5m	1004774
1"	10m	1004773
5/4"	5m	1004772
5/4"	10m	1004771

Mellemdyse

Træk forstærker



1/2"	1012544
1"	430381
5/4"	430382
5/4" - 1"	430383

Beskyttelse af spuleslange.



Slangeskåner
 Ø75mm x L900mm
 2,380kg

133054 - 92

Nem styring og beskyttelse af spuleslange



Slangerulle
 4,000kg

133034 - 91

Nem styring og beskyttelse af spuleslange

1/2" slange.
 Fra Ø85mm



Lederulle for slange
 Rustfri stål
 1,940kg

133039 - 91.05M

Nem styring og beskyttelse af spuleslange

3/4" – 5/4"
 Fra Ø150mm



Lederulle for slange
 Rustfri stål
 7,100kg

133038 - 91.05

Nem styring og beskyttelse af spuleslange


1" – 5/4"
 Fra Ø300mm



Lederulle for slange
 Rustfri stål
 9,300kg

133038A - 91.07

For nem styring og beskyttelse af højtryksslangen.

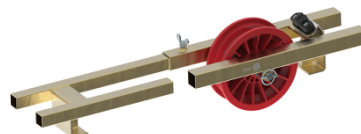

Slange styr til mandehul
 Ø450-800mm

133046 - 93

Sonde-dyse – Til sporing med kabelsøger

Anvendelse:

Til kortlægning af rør fra jordoverfladen.

Beton- og plastrør.

Batteri til sonde: 11005



11001

Sonde til 1/2"

33 kHz

Dybde <4m

Ø18mm x L82mm

Anvendelse:

Fremførelse af sonde ved hjælp af spulepumpe fremfor
rensebånd.

11003

1/2" Dyse for sonde

6 x 2,0

Ø28mm x L62mm

0,144kg

Anvendelse:

Beskytter sonde, uden at forstyrre signal.



11003B

Hylster for 1/2" sonde

Ø28mm x L85mm

0,040kg

Anvendelse:

Tætning imellem dyse og hylster



224051

O-ring mellem Dyse og

Hylster

Anvendelse:

Til kortlægning af rør fra jordoverfladen.

Beton- og plastrør.



11002

Sonde til 1"

33 kHz

Dybde <5m

Ø39mm x L120mm

0,152kg

Anvendelse:

Fremførelse af sonde ved hjælp af spulepumpe fremfor
rensebånd.

11004

1" Dyse for sonde

6 x 2,0

Ø50mm x L80mm

0,722kg

Anvendelse:

Beskytter sonde, uden at forstyrre signal.



11004B

Hylster for 1" sonde

Ø50mm x L160mm

0,184kg

Anvendelse:

Tætning imellem dyse og hylster



204530

O-ring mellem Dyse og

Hylster