


Bucher FlexLine® CM100 - CM120

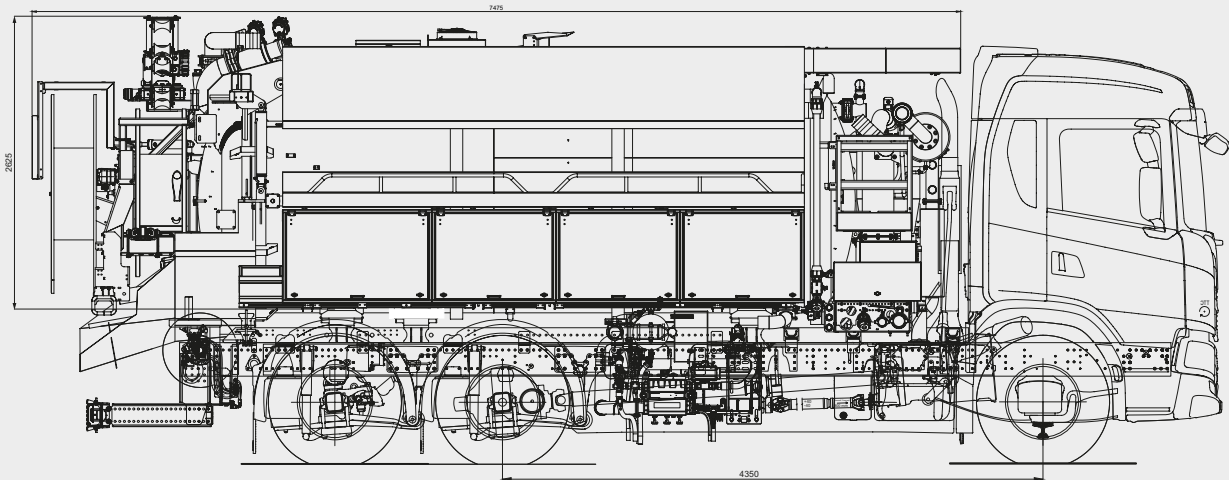

Dimensioner og vægt (med chassis)^{1,2}

Længde	9.584 mm
Højde	3.604 mm
Bredde	2.550 mm
Totalvægt	26.000 kg
Taravægt	Ca. 17.500 kg

Chassis³

Scania	G420 6x2*4
Førerhus	CG17N
Akselafstand	4.350 mm
Bagkofanger	R58.03

Dimensioner og vægt (uden chassis)²

Længde (opbygning)	7.475 mm
Højde (opbygning)	2.625 mm
Bredde (opbygning)	Maks. 2.550 mm
Vægt (opbygning)	9.000 kg

Motor¹

Type	DC13 176
Hestekræfter	420 HP
Euronorm	Euro 6
Brændstof	Diesel

Transmission

Kraftudtag	Halvhydraulisk transmission
Spule- og vakuumpumpe	PTO 1 og 2

Overfladebehandling

Korrosionsklasse	ISO 12944 C3M, uden filler
Undervogn og komponenter	Grå (RAL 7016)
Tank, skilteplader	Hvid (RAL 9016)
Skabe, hylder	Havvandsbestandig legering
Slamskærm	Standard stål (S235)

¹ Eksempel med chassis listet på dette datablade.

² Eksempel med specifikationer som vist på tegning.

³ Chassis tilgængelige til både CM100 og CM120

Andre tilgængelige chassis:

- Volvo FM 460 6x2 (CM100 + CM120)
- Scania G460 8x4*4 (CM120)
- Volvo FM460 8x4 (CM120).

Et alsidig kombinationsanlæg til den krævende bruger



Kontrolpaneler

Opsæt & betjen funktioner gennem de kontrolpaneler.




Skruestik

Fastgør genstande sikkert på plads, mens du arbejder.



Skabe og hylder

Opbevar tingene sikkert i de låsbare skabe med lys.



Bucher Workspace®

Tilpas operatørens arbejdsområde med en række optioner.

Bucher FlexLine® CM100 - CM120

Tank

Bruttovolumen (CM100)	12.3 m ³
Bruttovolumen (CM120)	13.6 m ³
Overtryk	0.5 bar

Et pneumatisk flytbart stempel opdeler tanken i to rum med variabel vand-/slamvolumen.

Stempelstillinger (CM100)	3
Dorne	3 par, pneumatisk
Stempelstillinger (CM120)	4
Dorne	4 par, pneumatisk

Vandniveau	Skærm
Slamviser	Mekanisk flyder
Endedæksel	Hydraulisk, fuldautomatisk
Slamskærm	Ja
Vandpåfyldning	2" (DN50) ventil, frit fald
Bundafledning vandtank	3" (DN80) ventil

Spulesystem

Pumpe	Pratissoli MX50
Kapacitet	330 l/min @ 170 bar
1 st . Spuletrømler	Hydraulisk
Slange	200 m 1" (DN25)
2 nd . Spuletrømler	Hydraulisk
Slange	50 m ¾" (DN20) + 60 m ½" (DN15)

Vakuumsystem

Pumpe	Jurop Helix 450
Kapacitet	2.600 m ³ /h (1.530 cfm)
Bundsug	5" (DN125) ventil, pneum.
Kassette	Hydraulisk
Slange	5" (DN125)
Arm	2 m teleskop udskud, 45° løft

Styring

Kontroller	CAN-BUS
Kontrolpaneler	3 stk.
Fjernbetjening (14 funktioner)	1 stk.

Modem for fjernadgang til styringssystem for service/fejlfinding.

Opbevaring

Skabe på tank, enkelt	2 stk.
Hylder med bøjler	2 stk.
Værktøjshylder	3 stk.

Skilteplader

Skilteplader	3 stk. (højre, venstre, og bag)
Afskærmning plade	1 stk. (ved filterunit)

Lys

- Arbejdslys på toppen af endedækslet og under hylderne med bøjler
- Spotlight på kasettearmen
- LED strips i skab(e)
- Rotorblink

Frostbeskyttelse

Udblæsning - ingen cirkulation eller varme.

Udstyr

- Skruestik

Tilbehør

- Sikkerhedsstøtte for endedæksel
- Udblæsningsslange for spulesystem
- 5" (DN125) sugestuds til kassetteslange
- 5" (DN125) blindkobling

Et udvalg af optioner er tilgængelige. Kontakt os for mere information.

Bucher Municipal

Bucher Municipal A/S
Lillehøjvej 15
8600 Silkeborg, Danmark
T +45 86 82 12 11
salg.dk@buchermunicipal.com
buchermunicipal.dk

Driven by better

