



	TE90.30/40S	TE90.35/45S	TE90.40/50S	TE90.42/52S	TE90.42/70X	TK40.80X	
Pflugbreite	3.000-4.000	3.500-4.500	4.000-5.000	4.167-5.170	4.167-6.967	4.000-8.000	mm
Räumbreite 30°	2.600-3.460	3.030-3.900	3.460-4.330	3.610-4.480	3.160-6.040	3.575-6.840	mm
Pflughöhe (mittlere Schar)	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	-	mm
Pflughöhe (rechte Schar)	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.200	mm
Pflughöhe (linke Schar)	-	-	-	-	1.100	1.105	mm
Gewicht	1.300	1.350	1.450	1.600	1.900	2.100	kg
Anzahl der Schare	2	2	2	2	3	2	Anz.
Anstellwinkel	25	25	25	25	25	25	°




Niveauregulierung
Automatische Anpassung an Fahrbahnebenenheiten.

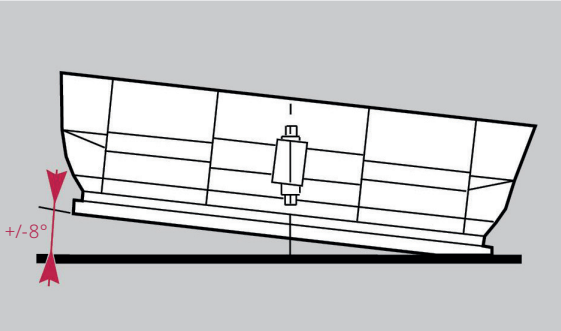

Teleskopelemente
Die Teleskopelemente können während der Fahrt stufenlos nach links bzw. rechts verstellt werden.

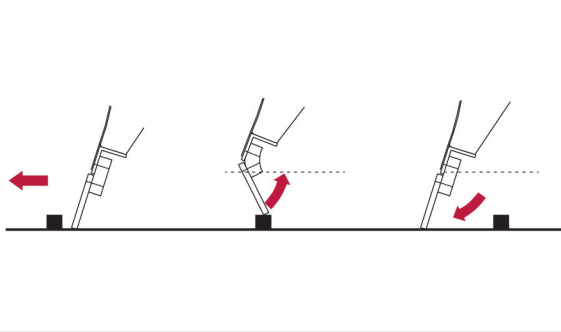

Überfahrsystem bei Stahl- oder Kombiräumleiste
Der zwischen Pflugschar und Räumleiste ange-brachte PU-Ein-satz sorgt für geräusch- und schwingungsarmes Arbeiten, außer-dem ermöglicht es das gefahrlose Überfahren von Hindernissen.

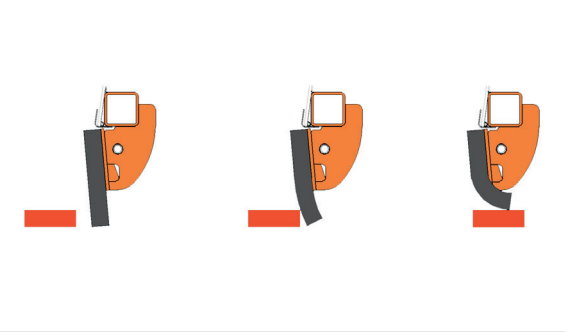

Überfahrsystem bei Neoprenräumleiste
Die Neopren-Räumeiste ermöglicht ein sicheres Überfahren von Hindernissen.

Bucher Municipal

Bucher Municipal Wernberg GmbH
Weidachstraße 1
92533 Wernberg-Köblitz
Deutschland
T +49 9604 932670
info-wernberg.de@buchermunicipal.com
buchermunicipal.com

Bei Bucher Municipal entwickeln wir innovative und effiziente Reinigungs- und Räumungslösungen mit dem Ziel, unsere Kunden beim Wachstum und der Sicherung effizienter und profitabler Geschäfts-prozesse zu unterstützen. Wir greifen dabei auf das über 200 Jahre alte Erbe von Bucher zurück und setzen uns dafür ein, dass Sie mit geringerem Einsatz mehr erreichen können. Wir sind stolz darauf, als zuverlässiger Partner für Sie da sein zu können und arbeiten lokal mit Ihnen zusammen, um eine intelligentere und sauberere sowie effizientere Zukunft schon heute zu verwirklichen.



● Bucher Municipal Standorte
● Vertriebspartner




Version 01_03/2016 - Änderungen bezüglich Technik und Ausführung vorbehalten. Die Abbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten, die nicht zum seriemäßigen Lieferumfang gehören.

Bucher Teplex

Teleskop-Schneepflug



Driven by better

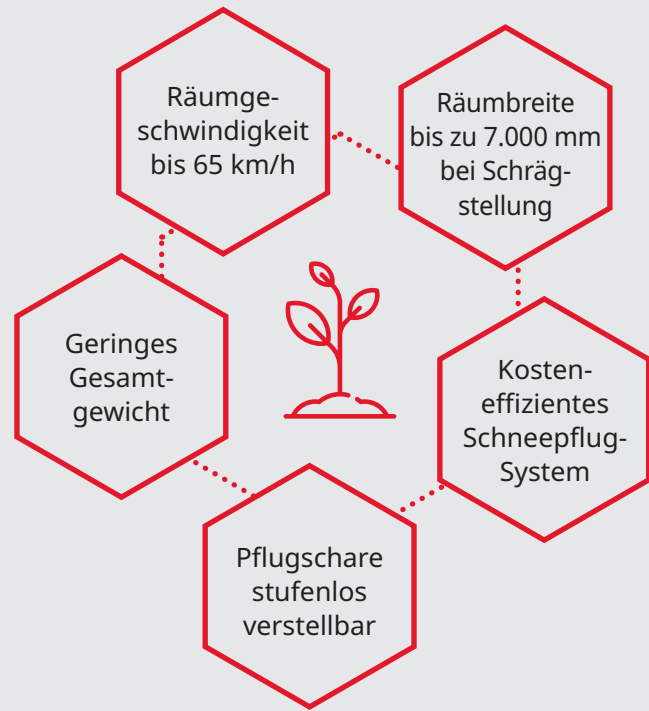

Hochwertiger Teleskop-Schneepflug für **LKW** und **Unimog**

Der Teleskop-Schneepflug der Baureihe Teplex eignet sich ideal zum Räumen bei hoher Geschwindigkeit. Das patentierte Konzept besteht aus einem starren Pflugteil und ein bzw. zwei teleskopierbaren Elementen, die auch während der Fahrt ein- und ausgefahren werden können. Diese sind entweder links und/oder rechts, auch während der Fahrt, ausfahrbar und ermöglichen eine Gesamtpflugbreite von bis zu 8 Metern.

Die Vorteile liegen auf der Hand — der Fahrer kann sich voll und ganz auf das Fahren konzentrieren, da der Pflug jederzeit im Sichtfeld ist und ermöglicht es, zwei Fahrspuren zeitgleich zu räumen. Im Gegensatz zum Seitenpflug-System entfällt hier ein zusätzlicher Bediener. Dies macht das System besonders sicher und kosteneffizient.

- Grundausrüstung u.a.**
- Schneestaubschutz
 - Stahlräumleiste
 - Randsteinabweiser
 - Pflugbegrenzungsleuchten LED
 - Hydraulische Transportsicherung
 - Abstellstütze

- Sonderausstattung u.a.**
- Arbeitsscheinwerfer
 - Abstellvorrichtung mit Rollen
 - Zentrales Schmieresystem
 - LED-Blitz Rückwarnleuchten
 - Begrenzungsflächen
 - Warnmarkierung

Räumleiste
Als Stahl-, Kombi- oder Neoprenräumleiste erhältlich.




Zentrale Niveauregulierung
Kompensiert den Gewichtsunterschied zwischen rechter und linker Pflugseite. Der Pflug kann jedoch in Arbeitsstellung vollkommen frei pendeln und sich dem Straßenprofil anpassen. Dadurch wird die Räumleiste gleichmäßig abgenutzt.

Mittelgleitkufe (TE90.42/70X)
Nimmt einen Teil des Pfluggewichts auf.



Gleitkufe außen (optional)
Alternativ zu den serienmäßigen Laufrädern. Nehmen einen Teil des Pfluggewichts auf.

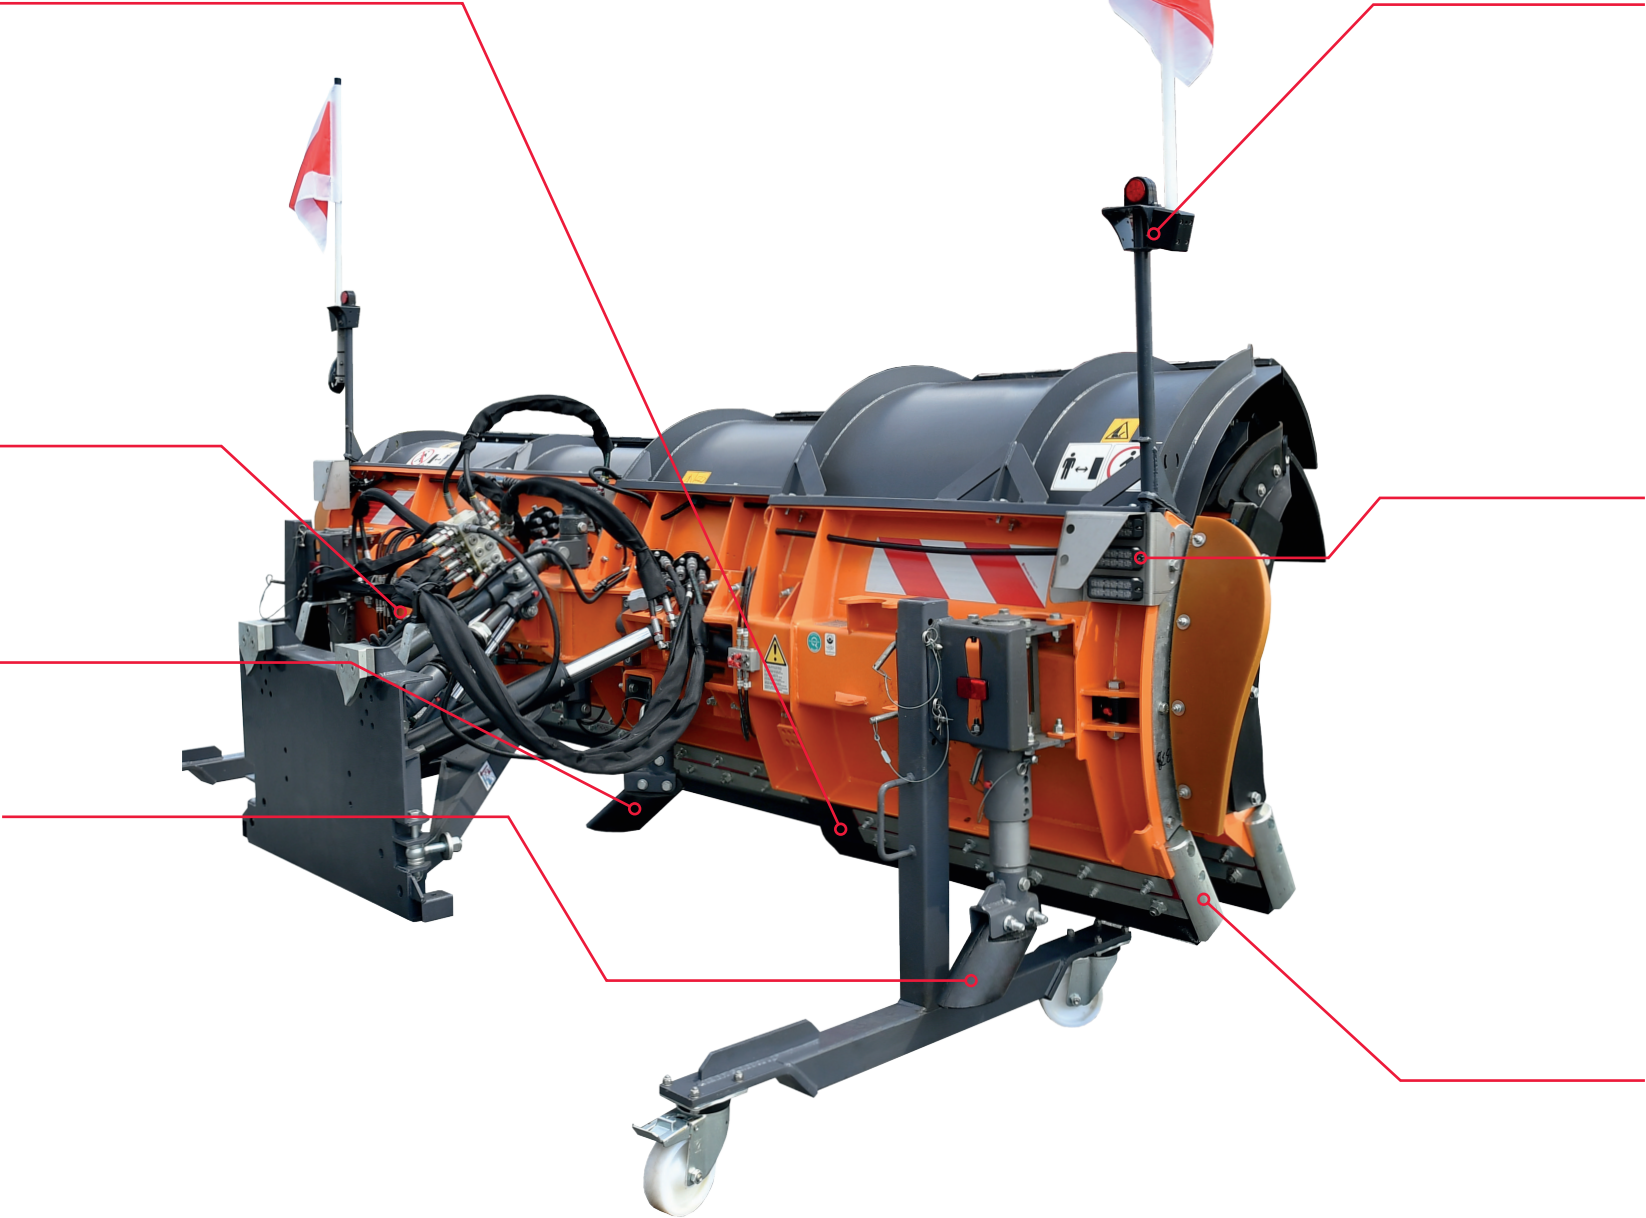

LED Begrenzungsleuchten
Sorgen für eine optimale Sichtbarkeit des Pfluges für alle Verkehrsteilnehmer.



LED-Blitz Rückwarnleuchten (optional)
Warnen den nachfolgenden Verkehr und dienen zur besseren Sichtbarkeit des Schneepflugs für andere Verkehrsteilnehmer auch bei schlechten Sichtverhältnissen.


Randsteinabweiser
Verhindern Beschädigungen am Pflug bei seitlichen Kollisionen.



Kantenschutz (optional)
Aus Kunststoff, ideal zum Räumen an New Jersey Barrieren und als zusätzliche Auswurfhilfe.



LED Arbeitsscheinwerfer (optional)
Sind am Ende der linken Pflugschar montiert, um den Arbeitsbereich optimal auszuleuchten.

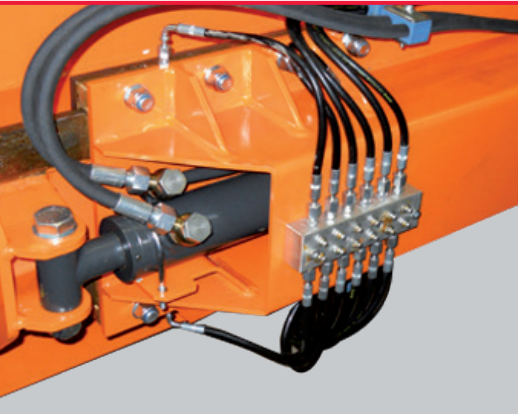

Zentralschmierung (optional)
Zentraler Schmierpunkt zur Versorgung aller beweglichen Teile mit Schmierstoffen.



Patenterte Laufräder
Diese justieren sich je nach Verschleißgrad der Räumleiste automatisch nach und sorgen für extreme Laufruhe, auch bei hohen Geschwindigkeiten.



Schnellwechselsystem (optional)
Schneller Austausch der Räumleisten, verringert Instandhaltungs- und Wartungskosten.



Abstellvorrichtung mit Rollen (optional)
Zum sicheren Transportieren und Abstellen des Schneepfluges.